



Chaque jour dans le monde...

- 100 millions de personnes vivent sur un sol Gerflor pour la maison ;
- 100 millions de patients sont soignés sur un sol Gerflor pour la santé ;
- 6 millions d'enfants jouent sur un sol sportif Taraflex® ;
- 10 matches de compétitions internationales sont joués sur un sol sportif Taraflex® ;
- 200 000 m² de sols Gerflor sont posés chaque jour ;
- 600 millions de personnes voyagent quotidiennement sur un sol Gerflor pour Véhicules de Transport...

Des solutions innovantes et éco-responsables pour le sol et sa périphérie

Le groupe **Gerflor** conçoit, fabrique et commercialise des solutions globales et innovantes, décoratives et éco-responsables pour le sol et sa périphérie, spécifiques à chaque marché. Cette expertise industrielle s'applique à toutes les familles de produits et de mise en œuvre et permet à Gerflor de proposer la gamme la plus large du marché pour les secteurs de la santé, de l'industrie, du transport, de l'éducation, du sport et du résidentiel...

L'innovation et le design jouent un rôle primordial : 70 % du CA est réalisé avec des produits lancés il y a moins de 3 ans.

Plus de 150 collaborateurs ingénieurs travaillent sur la recherche de nouvelles technologies, tandis que de nouvelles collections sont créées au sein d'un studio de design intégré, en partenariat avec des designers du monde entier. Plus de 4000 décors et coloris composent les gammes Gerflor, avec à la clé des récompenses internationales, à l'instar de la gamme CREATION 70, élue Product Design 2016 par le prestigieux Red Dot Award.

Avec 3 300 employés et 13 sites de production, le Groupe a des clients dans plus de 100 pays.

Chaque jour, 100 millions de patients se déplacent sur les sols Gerflor !

Depuis plus de 60 ans, cette maîtrise technologique est reconnue au travers de ses gammes de sols et de solutions techniques spécialement étudiées pour satisfaire aux nombreuses exigences des projets d'aménagement ou de réhabilitation dans le secteur de la santé, qu'il s'agisse de cliniques, d'hôpitaux publics, de maisons de retraite ou d'établissements pour personnes souffrant de handicap...

Les solutions spécifiques Gerflor allient durabilité et performances : elles répondent d'une part aux multiples critères d'hygiène, de propreté, de facilité d'entretien, de décontamination, de résistance aux agressions chimiques..., requis en particulier pour les plateaux techniques (blocs opératoires...). Et d'autre part, aux critères liés à l'esthétique, à la résistance aux trafics, au poinçonnement statique, à la facilité de déplacement et de roulement des équipements mobiles, au confort et à la réduction de la sonorité à la marche, requis pour d'autres zones telles que les circulations, les chambres, les espaces d'accueil et de détente...

Engagé pour un développement durable...

A travers la certification ISO-14001 et ISO 50001 de tous ses sites de production, Gerflor se veut irréprochable quant à la qualité environnementale de ses produits (matières premières, qualité de l'air intérieur etc.). Le groupe a su développer l'utilisation de matériaux recyclés sur l'ensemble de ses gammes de produits, mais aussi sur une nouvelle génération de sols en pose libre, minimisant l'utilisation de colle et facilitant la récupération et le recyclage des produits en fin de vie.

« Gerflor a toujours été pionnier en matière de développement durable et l'un de nos axes prioritaires concerne le recyclage, à savoir : implémenter des programmes de recyclage de nos chutes pour ainsi puiser moins de matières premières et maximiser le taux de recyclé dans nos produits. Ceci permet au Groupe Gerflor de préserver les ressources et de réduire son empreinte écologique », explique M. Bertrand Chammas, PDG du Groupe Gerflor.

Références Gerflor

CONCEPT ULTRA PROPRETÉ BY GERFLOR



**GERFLOR RÉPOND
AUX EXIGENCES
DES ZONES DE RISQUE 4
DES BATIMENTS
HOSPITALIERS**

[SELON NF S90-351]




REVÊTEMENTS DE SOL ISO 4 & ISO 5⁽¹⁾

- Taralay Premium Osmoz (compact) **ISO 4**
- Mipolam Symbioz **ISO 4**
- Mipolam Elegance EL5 **ISO 5**



REVÊTEMENT MURAL

- Mural Ultra **ISO 4**

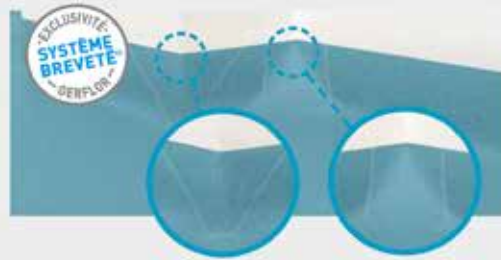

ANGLES RENTRANT & SORTANT ⁽²⁾



⁽¹⁾ Selon protocole expérimental inspiré de la norme ISO 14644-1
⁽²⁾ Angle sortant : demandes de brevets WO2016/020695 A1, FR0822713, angle rentrant demande de brevet FR0812065